

GIRBAU

www.girbau.com

GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

Serie STI
ESSICCATOI ROTATIVI

Massima efficienza energetica con il minor consumo

STI-14
STI-23
STI-34
STI-54
STI-77

IL CONTROLLO CON MICROPROCESSORE GARANTISCE EFFICIENZA NEL PROCESSO DI ASCIUGATURA ED ESTREMA CURA DELLA BIANCHERIA



Controllo Standard (S): durante il ciclo, il display informa l'operatore sulla temperatura, sul tempo residuo e sul tempo del ciclo di raffreddamento.



Control Vending (AUT-VE)



Controllo Self-service (AUT-ME)
Microprocessore esclusivo per l'essiccatore STI-14 versione self-service.

IL CONTROLLO CON MICROPROCESSORE E' SEMPLICE E PRECISO

Tutti i modelli hanno controllo elettronico con microprocessore.

Controllo Standard (S)

Consente di programmare i cicli in due differenti modalità:

- temperatura / tempo
- temperatura / grado di umidità (asciugatura automatica)
Viene indicato in entrambi i casi il tempo di raffreddamento, etc.

Controllo Self-service (AUT-ME)

Consente di scegliere tre modalità di asciugatura:

- alta / media / bassa

Controllo Vending (AUT-VE)

Consente di scegliere tre modalità di asciugatura

- alta / media / bassa

SISTEMI DI RISCALDAMENTO

	Gas naturale	Gas propano	Elettrico	Vapore	Olio termico
STI-77	•	•		•	•
STI-54	•	•	•	•	•
STI-34	•	•	•	•	
STI-23	•	•	•	•	
STI-14	•	•	•		



Gli essiccatori STI conferiscono alla vostra biancheria la morbidezza che i vostri clienti ed ospiti desiderano.



ESSICCATOI ROTATIVI GIRBAU STI, MASSIMO RENDIMENTO CON IL MINOR CONSUMO



MACCHINE PROGETTATE PER DURARE

Il cesto, completamente costituito in acciaio inossidabile e sostenuto da cuscinetti industriali, è progettato per resistere alle più dure condizioni di utilizzo e per garantire una lunga durata alla macchina.



Un filtro dell'aria di grandi dimensioni assorbe totalmente le particelle di fibra che si staccano dalla biancheria durante l'asciugatura.


ESSICCATOI EFFICIENTI, RISPETTOSI DELL'AMBIENTE, DUREVOLI E CON UNA GRANDE CAPACITÀ DI CARICO.

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ASCIUGATURA

Gli essiccatori GIRBAU STI garantiscono un'eccellente capacità di evaporazione ed elevate performance. Lo studio congiunto della batteria di riscaldamento e del sistema di ventilazione consentono di raggiungere l'ottimale percentuale di riscaldamento d'aria.

BASSA RUMOROSITÀ

Gli essiccatori Girbau serie STI sono realizzati per mantenere il livello di rumore sotto i 70dB (A)

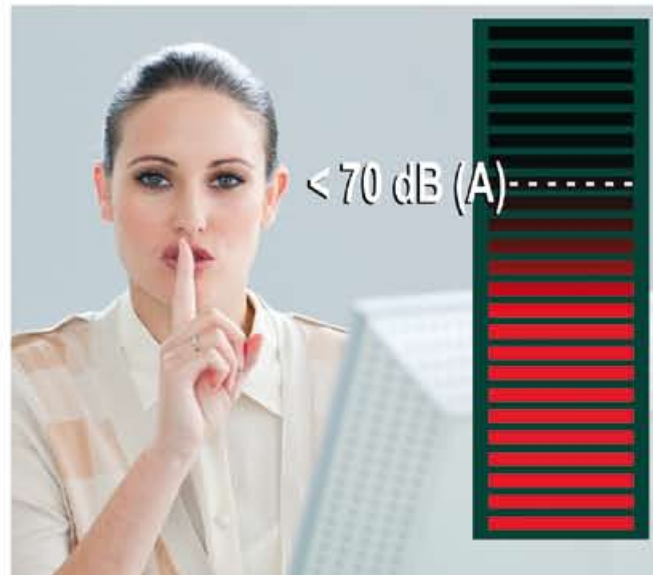

SICUREZZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

I modelli STI-23/34/54/77 sono dotati di serie di un sistema d'inversione del cesto che, combinato con le grandi dimensioni della porta, garantisce uno scarico facile ed ottimale della biancheria. La porta si chiude grazie ad un sistema a calamita. I filtri antifilacci di grandi dimensioni e facile accesso, nonché le informazioni che compaiono sul display riguardo le necessità di pulizia degli stessi, garantiscono un elevato rendimento degli essiccatori.


La funzione anti pieghe si attiva automaticamente alla fine di ogni ciclo.

ESSICCATOI SERIE STI

MODELLO		STI-14	STI-23	STI-34	STI-54	STI-77
Capacità	kg (lbs)	13,6 (30)	22,68 (50)	34,02 (75)	54,43 (120)	77,11 (170)
Ø Cesto	mm (inch)	832 (32-¾)	832 (32-¾)	921 (36-¼)	1133 (44-5/8)	1308 (51-½)
Profondità cesto	mm (inch)	651 (25-5/8)	952 (37-½)	914 (36)	1070 (42-1/8)	1079 (42-½)
Volume cesto	dm ³ (cu.ft.)	354 (12,5)	518 (18,30)	609 (21,50)	1079 (38,10)	1450 (51,20)
Peso netto (gas/elett.)	kg (lbs)	242 (534)	295 (651)	327 (721)	653 (1440)	953 (2103)
Peso netto (vapore/olio t.)	kg (lbs)	--	310 (683)	370 (816)	787 (1735)	1025 (2259)
Peso lordo (gas/elett.)	kg (lbs)	259 (571)	318 (700)	351 (773)	717 (1580)	1029 (2269)
Peso lordo (vapore/olio t.)	kg (lbs)	--	332 (733)	394 (868)	850 (1875)	1099 (2425)
Altezza H	mm (inch)	elec 1910 (75-1/8) gas 1829 (72)	elec 1910 (75-1/8) gas/vapor 1829 (72)	elec 1965 (77-3/8) gas/vapor 1908 (75-1/8)	gas/elec 2207 (86-7/8) vapor 2057 (81)	gas/elec 2540 (100) vapor 2362 (93)
Larghezza L	mm (inch)	878 (34-¼)	878 (34-¼)	972 (38-¼)	1235 (48-5/8)	1413 (55-5/8)
Profondità P	mm (inch)	937 (36-7/8)	1295 (48-5/8)	1270 (47)	1784 (70-¼)	1765 (69-½)
B Base porta dal pavimento h	mm (inch)	850 (32-½)	850 (32-½)	720 (31)	657 (25-7/8)	848 (33-3/8)
Ø Vapore V	inch	1	1	1	1-1/4	1-½
Ø Ritorno C	inch	1	1	1	1-1/4	1-½
Ø Ingresso Gas G	inch	1/2	1/2	3/4	1	1-1/2
Ø Estraz. Vapori EV	mm (inch)	203 (8)	203 (8)	203 (8)	356 (14)	gas/elec 457 (18) vapor 508 (20)
Aria compressa AC (vapore)	inch	--	1/4	1/4	1/4	1/4
Potenza Motore	kW (HP)	0,37 (½)	0,56 (¾)	1,1 (1-½)	2,8 (3-¾)	6,34 (8-½)
Riscaldamento Elettrico EL	kW	20	30	33	72	--
Voltaggio riscaldamento Elettrico		230/400-3	230/400-3	230/400-3	230/400-3	--
Voltaggio riscaldamento Gas		230/1	230/400-3	230/400-3	230/400-3	230/400-3
Potenza Gas	kW (BTU/h)	29 (100000)	44 (150000)	51 (175000)	110 (375000)	161 (650000)
Portata Vapore	kg/h (lbs/h)	--	64 (142)	108 (239)	202 (450)	329 (725)
Portata Aria (50Hz)	m ³ /h (c.f.m.)	650 (383)	1062 (625)	1415 (833)	3042 (1791)	6228 (3666)
Dimensioni imballaggio L x P x H	mm (inch)	920x987x1979 (36x39x78)	920x1285x1979 (36x51x78)	1022x1244x2058 (40x49x81)	2 bultos * 1240x1588x2058 (49x63x81) 1240x1588x584 (49x63x23)	2 bultos * 1524x1727x2210 (60x68x87) 1575x1753x584 (62x69x23)

*Solo per trasporto

Per ulteriori dati tecnici, consultare il manuale d'installazione specifico (www.girbau.com), previa registrazione al sito web
GIRBAU, S.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

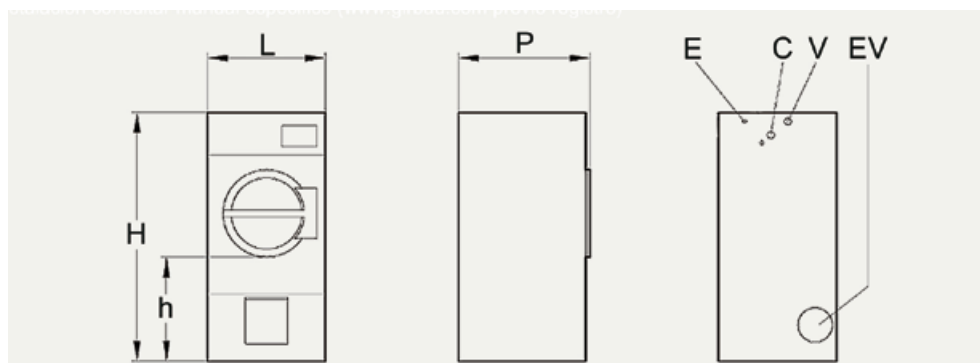

GIRBAU CE



GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.es



Pesce s.n.c di Alessio Pesce & C.
Via Terre Risaie 23
84100 Salerno
Tel. 089 302 138
Fax 089 302 139
www.pesce-snc.it
info@pesce-snc.it